

자석식 탈부착  
Magnetic detachable



# UNIQON 리모트 버튼/휠-밝기 제어-예시1(기본 세팅) Remote button/wheel-Dimming-Example1(Default)

## 리모트 버튼



짧게 : 밝기 증가  
길게 : 미세 밝기 증가

중간 버튼  
짧게 클릭 : On  
길게 클릭 : Off

짧게 : 밝기 감소  
길게 : 미세 밝기 감소

## 리모트 휠



- **▲ 상 버튼**
  - 짧게 클릭 : 밝기 증가
  - 계속 누르고 있음 : 미세 밝기 증가
- **▼ 하 버튼**
  - 짧게 클릭 : 밝기 감소
  - 계속 누르고 있음 : 미세 밝기 감소
- **좌/중간/우 버튼**
  - 좌 : 최소 밝기
  - 중간 : 짧게 클릭On, 길게 클릭Off
  - 우 : 최대 밝기

- **▲ 상 버튼**
  - 짧게 클릭 : 밝기 증가
  - 계속 누르고 있음 : 미세 밝기 증가
- **▼ 하 버튼**
  - 짧게 클릭 : 밝기 감소
  - 계속 누르고 있음 : 미세 밝기 감소
- **좌/중간/우 버튼**
  - 좌 : 최소 밝기
  - 중간 : 짧게 클릭On, 길게 클릭Off
  - 우 : 최대 밝기
- **휠**
  - 밝기 증가/감소


\*밝기 증가/감소 : (1스텝 -약 10%), 미세 밝기 증가/감소 : (1스텝-약1.6%), 휠 밝기 증가 감소: (1스텝-3.9%변경)

자석식 탈부착  
Magnetic detachable



## UNIQON 리모트 버튼/휠-밝기 제어-예시2 Remote button/wheel-Dimming-Example2

### 리모트 버튼

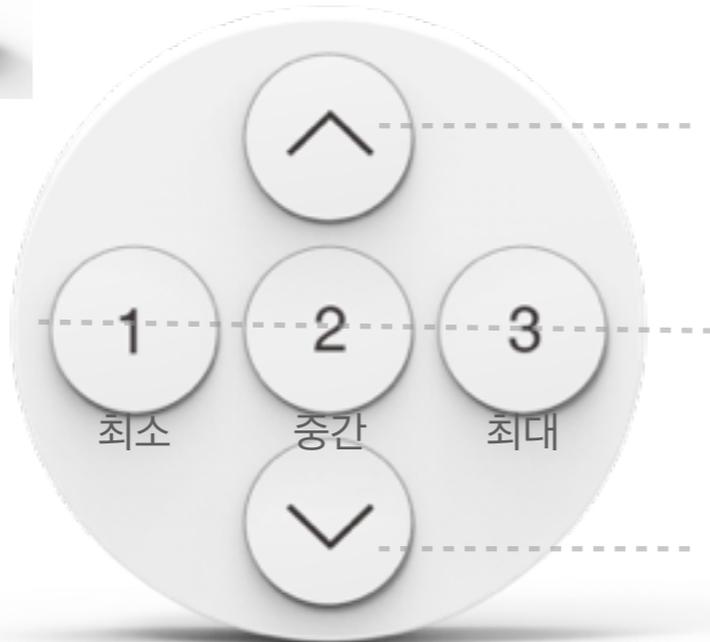

짧게 : 전체 On  
길게 : 밝기 증가

밝기 선택

짧게 : 전체 Off  
길게 : 밝기 감소

- **^ 상 버튼**
  - 짧게 클릭 : On
  - 계속 누르고 있음 : 미세 밝기 증가
- **∨ 하 버튼**
  - 짧게 클릭 : Off
  - 계속 누르고 있음 : 미세 밝기 감소
- **좌/중간/우 버튼**
  - 좌 : 최소 밝기
  - 중간 : 중간 밝기
  - 우 : 최대 밝기

### 리모트 휠



점점 어둡게

점점 밝게

- **^ 상 버튼**
  - 짧게 클릭 : On
  - 계속 누르고 있음 : 미세 밝기 증가
- **∨ 하 버튼**
  - 짧게 클릭 : Off
  - 계속 누르고 있음 : 미세 밝기 감소
- **좌/중간/우 버튼**
  - 좌 : 최소 밝기
  - 중간 : 중간 밝기
  - 우 : 최대 밝기
- **휠**
  - 밝기 증가/감소

\*밝기 증가/감소 : (1스텝 -약 10%), 미세 밝기 증가/감소 : (1스텝-약1.6%), 휠 밝기 증가 감소: (1스텝-3.9%변경)

# UNIQON 리모트 휠 세팅-밝기와 색온도 제어 Remote button/wheel-CCT



## 예시1(기본 세팅)



\*실제 k는 조명에 따라 다를수 있음

\*밝기 제어시 Cool 과 Warm 비례하여 줄어듦 (디밍간 색온도 변화) 동시 꺼지도록 설정

\*표참고-색온도 변경에 따른 0~10v 제어 신호 출력 변화(밝기100% 기준)

	↙	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	→	→	↘
Cool (ch1)	0.95v	1v	1.9v	2.9v	3.9v	4.8v	5.8v	6.8v	7.8v	8.8v	9.8v			
	9.8v	8.8v	7.8v	6.8v	5.8v	4.8v	3.9v	2.9v	1.9v	1v	0.95v			

## 예시2



\*밝기 증가/감소 : (1스텝 -약 10%), 미세 밝기 증가/감소 : (1스텝-약1.6%), 휠 밝기 증가 감소: (1스텝-3.9%변경)