

Hvordan integrere Ajax systemer med Xview

Integrasjonen med Ajax og Xview er primært for å overføre brannalarmer til 110-sentralene i Norge, og legge det til Xsecure sin selvbetjente plattform Xview.

Oppstart

I Xview oppretter man sluttkunden og lokasjonen på vanlig måte. Så velger man Ajax under Legg til terminal, og følger instruksjonene videre. Når man velger Ajax benytter man Hub Enhets-ID fra Ajax.

Man gjennomfører programmerer og installasjonen av systemet fra Ajax på vanlig måte, og velger Xsecure som alarmsentral. Så kobler man Xview og Ajax sammen med Enhets-ID'en.

Sik gjør du det i Xview.

1. Velg kunde:

Start med å velge eller opprette kunden og lokasjonen du ønsker å opprette en alarmsender/system for.

2. Legg til terminal:

Klikk på "Legg til terminal"

3. Integrer terminal:

Velg Ajax Systems, og skriv inn enhetens ID.


4. Velg abonnement:

- Velg abonnement ut fra krav og behov på lokasjonen.
- Klikk Neste
- Legg til eventuelle tilleggstjenester.
- Klikk Neste.

5. Fullfør bestilling:

Du får nå en oppsummering av abonnementet som opprettes på enheten.

- Klikk Fullfør.

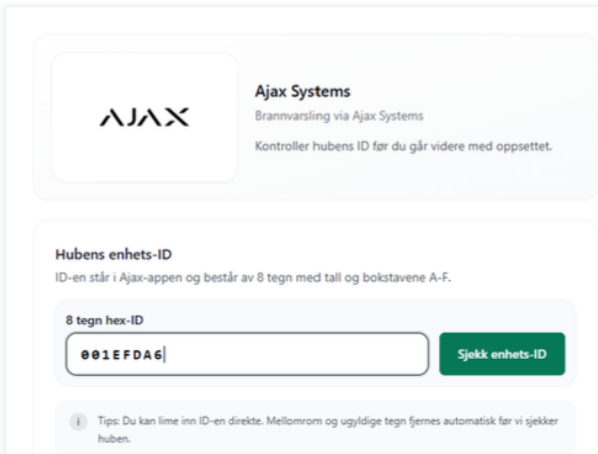

Neste steg er oppsett av varsling til 110-sentralen

En 110-sentral kan bare motta "inngangsbaserte" brannalarmer. Derfor må man gruppere røykvarslere og manuelle meldere, og lage dem til en virtuell inngang eller alarmgruppe. Slik gjør man det:

1. Gå inn på terminalen i Xview

2. Aktiver inngang:

Gå til fanen for Innganger.

Klikk "Start registrering"


3. Konfigurer inngang:

- Velg alarmtype, f.eks. "Forvarsel brann" eller "Brann"

- I neste steg velger du hvilke enheter som skal varsle på gjeldende inngang (alarmgruppa).

- Klikk Neste og du får en oversikt over alarmgruppa.

- Klikk "Opprett alarmgruppe"

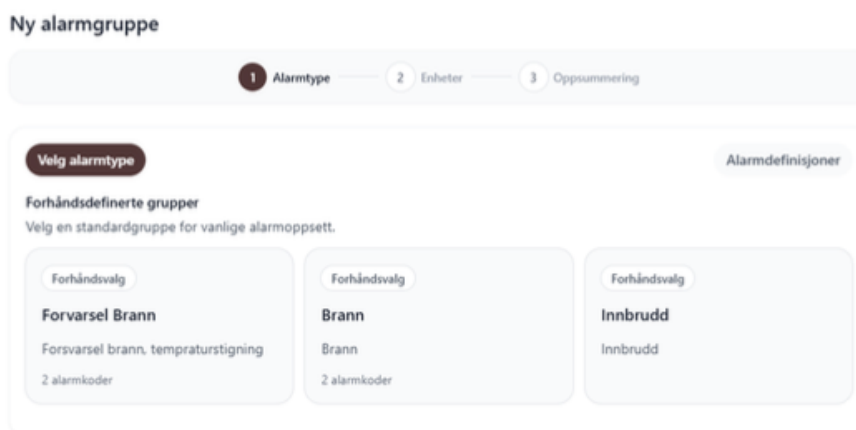

3. Varsling:

- Når alarmgruppen er aktivert blir den lagt til i oversikten for "Aktive innganger"

For å fullføre registreringen må du klikke deg inn på inngangen og sette opp Varsling og Personlige varslingsmottakere.

A. Legg til alarmsentral:

- Ved Alarmoverføring må du også legge til alarmsentralen som skal motta varslene.

- Legg til personlige varslingsmottakere: Her kan du legge til brukere fra bedriften din som skal motta varsler. Du kan velge hvordan de skal motta varslene, f.eks. via SMS, talevarsel eller e-post.

4. Klikk "Fullfør registrering"

Fullfør installasjon:

Når du har konfigurert innganger, satt opp varsling og angitt utrykningssted, gjenstår kun å sende registreringsskjema til alarmmottak for å fullføre installasjonen av Ajax-huben.

- Trykk på knappen "Send skjema til..." for å sende registreringsskjema til alarmsentralen, og bekreft at du ønsker å sende det.

- Skjemaet er nå sendt til alarmmottaket. Når de registrerer at skjemaet er mottatt, og at de har lagt opplysningene inn i sitt system er tilkoblingen klar til å testes. Husk at en siste ende til ende test er nødvendig.